



Radio-ohjattu projektorikello

Malli: RM622P / RM622PU

Käyttöopas

SISÄLTÖ

Sisältö	1
Johdanto	2
Tuotteen kuvaus	3
Näkymä edestä.....	3
Näkymä takaa.....	4
LCD-näyttö	5
Aloitus	5
Paristot	5
Verkkosovitin	6
Kello	6
Kellon aktivointi ja aktivoinnin peruuttaminen....	6
Kellon asettaminen manuaalisesti	7
Kellotila	7
Kellon asetustila	7

Hälytystoiminto	7
Perustoiminnot.....	7
Hälytysajan näyttö	7
Hälytysajan asettaminen	7
Hälytyksen aktivointi/peruuttaminen	8
Torkkutoiminto	8
Heijastustoiminto	8
Projektorin aktivointi	8
Taustavalaistus	9
Sisälämpötila	9
Maksimi- ja minimilämpötila.....	9
Uudelleenasetus	9
Turvallisuus ja huolto	9
Tärkeitä tietoja	9
Vianmääritys	10
Tekniset tiedot	10
Tietoja Oregon Scientific -yhtiöstä	11
Yhdenmukaisuusilmoitus	11

JOHDANTO

Kiitos, että olet valinnut Oregon Scientific™ -yhtiön sisälämpömittarilla varustetun radio-ohjatun projektorikellon (RM622P / BAR622PU). Tämä laite yhdistää ajan, sääennusteen ja sisä- ja ulkolämmön yhteen kotiin sopivaan työkaluun.

Tämä pakkaus sisältää:

- Radio-ohjattu projektorikello
- Paristot (2 x UM-3 (AA) 1,5 V)
- 3,0 V:n AC/DC-sovitin ja liitin

Pidä tämä käyttöopas käsillä, kun käytät uutta laitettasi.

Se sisältää käytännölliset vaihteittaiset ohjeet sekä teknisiä tietoja ja varoituksia, jotka on hyvä tuntea.

NÄKYMÄ EDESTÄ

VNAKYMA EDESTÄ




Sisälämpömittarilla varustetussa projektorikellossa on seuraavat toiminnot:

1. **SNOOZE / LIGHT**-valitsin
2. **▲ YLÖS**- ja **▼ ALAS**-näppäimet
3. **MODE**-näppäin
4. **MEM**-näppäin
5. **ALARM**-näppäin
6. Heijastustoiminto
7. LCD-näyttö



Sisälämpömittarilla varustetussa projektorikellossa on seuraavat toiminnot takana:

1. Tarkennin
2. Kiertosäädin
3. Liitin
4. Paristolokero
5. Heijastuksen valitsin
6. Pöytäjalusta
7. RESET-näppäin

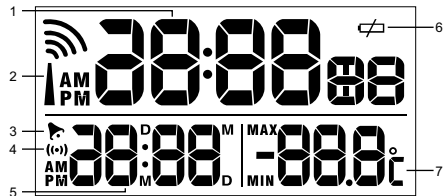

1. Radio-ohjattu kello
2. Radiotaajuussignaali
3. Aktivoidun herätyksen kuvake
4. Herätyksen ilmaisin
5. Herätysaika tai kalenteri
6. Paristojen alhainen varaus
7. Lämpötila


ALOITUS

PARISTOT

Paristot sisältyvät pakkaukseen:

Päyksikkö: 2 UM-3 (AA) 1,5 V:n paristoa

Aseta paristot sisään paristolokeron merkintöjen (+/-) mukaan. Paina **RESET**-näppäintä aina jokaisen paristojen vaihdon jälkeen.

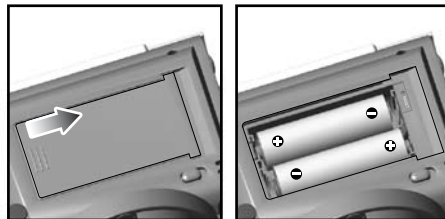

HUOMAUTUS

Älä käytä ladattavia paristoja.


näkyy, kun paristot ovat tyhjenemässä.

HUOMAUTUS Tämän laitteen kanssa on suositeltavaa käyttää alkaliparistoja, jotta käyttöaika olisi mahdollisimman pitkä.

VAIHTOVIRTASOVITIN

Pääyksikön mukana toimitetaan 3,0 V:n AC/DC-sovitin, jonka kytkeminen mahdollistaa jatkuvan heijastuksen.

Sovittimen kytkeminen.



KELLO

Kello synkronisoi automaattisesti kellonajan ja päivämäärän, jos sitä käytetään Frankfurtista lähetettävän radiosignaalin DCF77 kantoalueella (malli RM622P) tai Rugbystä, Englannista lähetettävän radiosignaalin MSF60 kantoalueella (malli RM622PU).

HUOMAUTUS Ensimmäinen vastaanotto kestää 2-10 minuuttia ja käynnistyy heti, kun kytket kelloon virran ja myös kun **RESET**-näppäintä painetaan. Vastaanotokuvake lakkaa vilkkumasta heti, kun tiedot on vastaanotettu.

KELLON AKTIVOINTI JA AKTIVOINNIN

Radiosignaalin vastaanoton aktivointi:

1. Pidä näppäimiä  ja  painettuina 2 sekuntia.

Radiosignaalin vastaanoton peruuttaminen:

2. Pidä näppäimiä  ja  painettuina 2 sekuntia.

HUOMAUTUS Radiotaajuussignaalin kuvake näytetään, kun vastaanotto on aktivoitu, ja kuvake poistuu, kun vastaanotto perutetaan.

KELLON ASETTAMINEN MANUAALISESTI

KELLOTLILA

Näytön ylimmällä rivillä näytetään tunnit, minuutit ja sekunnit/viikonpäivä. Toisella rivillä näytetään päivämäärä/herätysaika ja sisälämpötila.





Sekunti- ja viikonpäivänäytön välillä vaihtaminen:

1. Paina **MODE**-näppäintä.

KELLON ASETUSTILA

Jos haluat asettaa kellon manuaalisesti ilman automaattista synkronisointia, radiovastaanoton aktivointi on ensin peruutettava.

Kellonaika-, päivämäärä-, kieli, aika- tai viikonpäiväasetusten muuttaminen:


1. Siirry asetustilaan painamalla **MODE**-näppäintä 2 sekunnin ajan.
2. Muuta asetuksia painamalla näppäintä  tai . (Saat toivomasi asetuksen nopeasti pitämällä näppäintä  tai  painettuna.)
3. Vahvista asetukset painamalla **MODE**-näppäintä. (Paina **MODE**-näppäintä uudelleen asettaaksesi päivämäärän, kielen, viikonpäivän, tunnit tai minuutit).


HUOMAUTUS

Kun käytetään **MODE**-näppäintä, vilkkuvien toimintojen järjestys on:kuukausi, päivä, kieli, viikonpäivä, tunnit, minuutit ja asennustilan päättymisen.

HERÄTYSOIMINTO

PERUSTOIMINNOT

Kun herätys soi, se voidaan keskeyttää painamalla näppäintä  .

HUOMAUTUS Herätysääni päättyy automaattisesti 1 minuutin kuluttua. Jos näppäintä  ei paineta sisään, herätysääni toistuu 8 minuutin kuluttua.

HÄLYTYSAJAN NÄYTTÖ







Oletuksena LCD-näyttö näyttää kuluvan päivän ja kuukauden.

Jos haluat sen sijaan näyttää herätysajan:

1. Paina  -näppäintä.

HERÄTYSAJAN ASETTAMINEN



Herätysajan asettaminen:

1. Paina **CLOCK**-näppäin alas ja pidä sitä painettuna 2 sekuntia. Tunnit alkavat vilkkua.
2. Valitse aika näppäimillä  ja  .
3. Paina  -näppäintä uudelleen. Minuutit alkavat vilkkua.
4. Valitse minuutit näppäimillä  ja  .
5. Lopeta asetustila painamalla  -näppäintä.

Herätysaika tulee nyt näkyviin.

AKTIVOI/PERUUTA HERÄTYS

Herätyksen aktivointi:

1. Paina  -näppäintä. (Hälytyskuvake  tulee näkyviin hälytysajan vasemmalle puolelle).

Herätyksen peruuttaminen:


1. Kun painat näppäintä , herätyskuvake  poistuu.

TORKKUTOIMINTO

Torkkutoiminnon käyttäminen:

1. Kun herätysääni kuuluu, voit pysäyttää herätysäänen ja aktivoida torkkutoiminnon painamalla **SNOOZE/LIGHT**-näppäintä.

Kun torkkutoiminto on aktivoitu, herätysväli on 8 minuuttia.

HUOMAUTUS Torkkutoiminto peruutetaan painamalla  -näppäin sisään.

HUOMAUTUS Kun torkkutoiminto on aktivoitu, kellokuvake vilkkuu.

PROJEKTORITOIMINTO

Projektorin näyttöä ajan katoessa, josta sen näkee helposti pimeässä huoneessa.

PROJEKTORIN AKTIVOINTI

Projektorin ottaminen käyttöön:

1. Aktivoi projektori 5 sekunnin ajaksi painamalla **SNOOZE/LIGHT**-näppäintä.

TAI

1. Ota jatkuva heijastus käyttöön asettamalla **PROJECTION**-säädin **ON**-asentoon. Tämä toiminto edellyttää verkkoliitäntää sovittimen avulla.

Jos laite toimii paristoilla, ei **PROJECTION ON**-asetusta tarvitse aktivoida. Kun painetaan **SNOOZE**-näppäintä, heijastus aktivoituu siitä riippumatta.

Heijastuksen peruuttaminen:

1. Siirrä **PROJECTION ON**-säädin **OFF**-asentoon.

TAUSTAVALAISTUS

Aktivoi taustavalaistus painamalla **SNOOZE/LIGHT**-näppäintä laitteen päällä.

HUOMAUTUS Tausvalaistus syttyy 5 sekunnissa.

SISÄLÄMPÖTILA

Lämpötila näytetään Celsius-asteina (°C). Laitteen mittausväli on -5°C - +50°C.

MAKSIMI- JA MINIMILÄMPÖTILA

Maksimi- ja minimilämpötilat tallentuvat automaattisesti muistiin.

Maksimi- ja minimilämpötilan näyttäminen:

1. Voit vaihtaa maksimilämpötilan, minimilämpötilan ja vallitsevan lämpötilan välillä painamalla **MEM**-näppäintä.

Vastaavat ilmaisimet **MAX** tai **MIN** näytetään samalla.

Muistin tyhjentäminen:

1. Pidä **MEM**-näppäintä painettuna 2 sekuntia.

Maksimi- ja minimilämpötilat nollataan.

HUOMAUTUS Jos nyt painat **MEM**-näppäintä, maksimi- ja minimilämpötilojen arvo on sama kuin vallitseva lämpötila, kunnes laite on mitannut eri lämpötiloja.

LAITTEEN UDELLEENASETUS

RESET-näppäin on pääyksikön paristolokerossa. Paina **RESET**-näppäintä, kun olet vaihtanut paristot tai kun laite ei toimi odotetusti (esimerkiksi, kun radiosignaali ei saa yhteyttä automaattiseen kelloon).

TURVALLISUUS JA HUOLTO

Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla ja miedolla alkoholittomalla pesuaineella. Vältä laitteen pudottamista tai sijoittamista paikkaan, jossa liikutaan paljon.

VAROITUKSET

Tämä laite on suunniteltu palvelemaan sinua monia vuosia, jos sitä käsitellään oikein. Oregon Scientific ei ole vastuussa, jos laitteen käyttöohjeista poiketaan tai laitteeseen tehdään muutoksia tai korjauksia, joita se ei ole hyväksynyt. Katso seuraavat ohjeet:

- Älä koskaan upota laitetta veteen. Seurauksena voi olla sähköisku, joka vahingoittaa laitetta.
- Älä altista pääyksikköä liialliselle voimankäytölle, iskuille tai lämpötila- tai ilmankosteusvaihteluille.
- Älä sormeile sisäisiä osia.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai eri valmistajien paristoja.
- Älä käytä ladattavia paristoja.

- Poista paristot, jos laite varastoidaan pitemmäksi aikaa.
- Älä naarmuta LCD-näyttöä.

HUOMAUTUS Tämän käyttöoppaan sisältö voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Kuvat eivät ole mittakaavassa.

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	OIRE	TOIMENPIDE
Kalenteri	Outo päivä / kuukausi	Vaihda kieltä
Kello	Ei voi säätää kelloa	Sammuta kello
	Automaattinen synkronointi ei onnistu	1.Vaihda paristot. 2.Paina RESET -näppäintä 3. Aktivoi kellotoiminto manuaalisesti (-\>X)
Lämpötila	Näyttää "LLL" tai "HHH"	Lämpötila on mittausvälin ulkopuolella

PÄÄYKSIKÖN MITAT

PÄÄYKSIKÖN MITAT

P x L x K 134 x 52 x 82 mm
(5,27 x 2,04 x 3,23 tuumaa)

Paino 162 g (5,71 unssia) ilman paristoa

LÄMPÖTILA

Yksikkö °C

Mittausväli sisällä -5°C - 50°C

Tarkkuus 0,1 °C

KELLO

Radio-ohjattu kello Automaattinen tai manuaalinen
(pois käytöstä)

Kellonäyttö TT:MM:SS

Aikamuoto 12 tuntia AP/IP
(Malli RM622PU)
24 tuntia
(Malli: RM622P)

Kalenteri PP / KK; viikonpäivä
5 kielellä (E, D, F, I, S)

HERÄTYS: Yksinkertainen äänimerkki, joka vahvistuu minuutin välein

VIRTUALÄHDE

Paristot Pääyksikkö 2 UM-3 (AA) 1,5 V:n paristoa

HUOMAUTUS Tämän laitteen kanssa on suositeltavaa käyttää alkaliparistoja, jotta käyttöaika olisi mahdollisimman pitkä.

TIETOJA OREGON SCIENTIFIC -YHTIÖSTÄ

Saat lisätietoja tuotteistamme, kuten digitaalisista kameroista, MP3-soittimista, heijastavista kelloista, terveystuotteista, sääasemista, DECT-puhelimista ja konferenssipuhelimista, käymällä sivustossamme (www.oregonscientific.se). Kotisivulla on myös tietoja asiakkaillemme, jotka haluavat ottaa meihin yhteyden tai ladata itselleen tietoja.

Toivomme, että löydät tarvitsemasi tiedot sivustostamme. Jos haluat ottaa yhteyden Oregon Scientificin asiakaspalveluun, etsi tukiosaston puhelinnumero paikalliselta kotisivulta osoitteesta www.oregonscientific.se tai www.oregonscientific.com.

EU:N YHDENMUKAISUUSILMOITUS

Tämä laite täyttää R&TTE-direktiivin 1999/5/EY 3 artiklan tärkeimmät vaatimukset, ja sen valmistuksessa on sovellettu seuraavia standardeja:

Tietotekniikkalaitteen turvallisuus

(R&TTE-direktiivin 3.1.a artikla)

Sovellettu standardi **EN 60950: 2000**

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

(R&TTE-direktiivin 3.1.b artikla)

Sovellettu standardi

ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1): 2002-08

Lisätietoja:

Laitte täyttää pienjännitedirektiivin 73/23/EY, EMC-direktiivin 89/336/EY ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EY (liite II) vaatimukset, ja se on varustettu tämän osoittavalla CE-merkinnällä.



Carmelo Cubito

Agrate Brianza (MI) / Italia, tammikuu 2004

Valmistajan R&TTE-edustaja



MAAT, JOITA RTTE-DIREKTIIVI KOSKEE

Kaikki EU-maat, Sveitsi **(CH)**

ja Norja **(N)**